

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

---

**NEK 400:2022**


**ELEKTRISKE LAVSPENNINGSINSTALLASJONER**

**C O R R I G E N D U M 2**


NEK 400:2022 – Feil og rettelser

Avsnitt	Side	Feil	Rettelse	Dato
411.3.3 1. avsnitt		Mangler en "skal" i setningen	Rettet setning: Det <b>skal</b> være etablert tilleggsbeskyttelse ved hjelp av et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med avsnitt 415.1 for:	2022-07-04
543.1.3	292	Kravet er vist som en heading	Gjøres om til vanlig tekst (Ikke <b>FET/BOLD</b> )	
514.5.1, Veil. 2	171	Refereres til NEK EN 61082-1:2006	Rettes til: NEK EN 61082-1:2014	2022-11-12
709.304.3.4.2.1	378	Det er benyttet feile begreper "fritids bo-kjøretøy, telt eller en flyttbar boenhet" i teksten.	Riktig tekst: I en TN-system skal forbrukerkursen som forsyner <b>et fartøy eller husbåt</b> utformes som i et TN-S-system	
712C.2.1 punkt b), 2. strekpunkt	432	Feil referanse til 712.538.2.2.101	Riktig referanse: 712.537.2.2. <b>301</b>	
805A.302.2.301	493	Feil referanse til 805A.510.3.13	Riktig referanse: 805A.510.3. <b>301</b>	
823.411.3.1.2	506	Feil referanse til 701.411.3.1.2.101	Riktig referanse: 701.411.3.1.2. <b>301</b>	2023-07-07
823.533.2.1 Veiledning		Henvist til 823.430.	Riktig referanse: 823. <b>431.3.1.</b>	2022-07-14
Figur 3Æ		Figur 3Z og 3Æ er like	Ny Figur 3Æ	2023-03-13 2022-06-22
Figur 54A		Feil orientering av N-ledersymbol	Revidert Figur 54A	2022-06-22
Figur 54B		Feil symbol for PE-leder	Revidert Figur 54B	2022-06-22
Tabell 51A		Fotnotereferanse for Normale forhold for kodene AR1, AS1 og BA1 skal bort.	Fjernes	
Tabell 52B-1	199	Feil kolonneangivelse i kolonne 3 for referanseinstallasjonsmetodene A2, B1, B2, C, D1 og D2	Riktige referanser i kolonne 3 er: A1 => Tabell 52B-2 kol.2 A2 => Tabell 52B-2 kol.3 B1 => Tabell 52B-2 kol.4 B2 => Tabell 52B-2 kol.5 C => Tabell 52B-2 kol.6 D1 => Tabell 52B-2 kol.7 D2 => Tabell 52B-2 kol.8	2022-12-18 2022-10-04
Tabell 52B-14	213	Feil korreksjonsfaktor for mineralisoleret med PVC-kappe, for 45 °C.	Retter korreksjonsfaktor fra 0,87 til 0,78	
431.3.2.1	Elbok	Feil i ligning	Mangler kvadratrottegn	2023-01-18
Tabell 51A	Elbok	Manglende referanse	Referanse til NEK 400-4-44	2023-06-21

Ny figure 3Æ

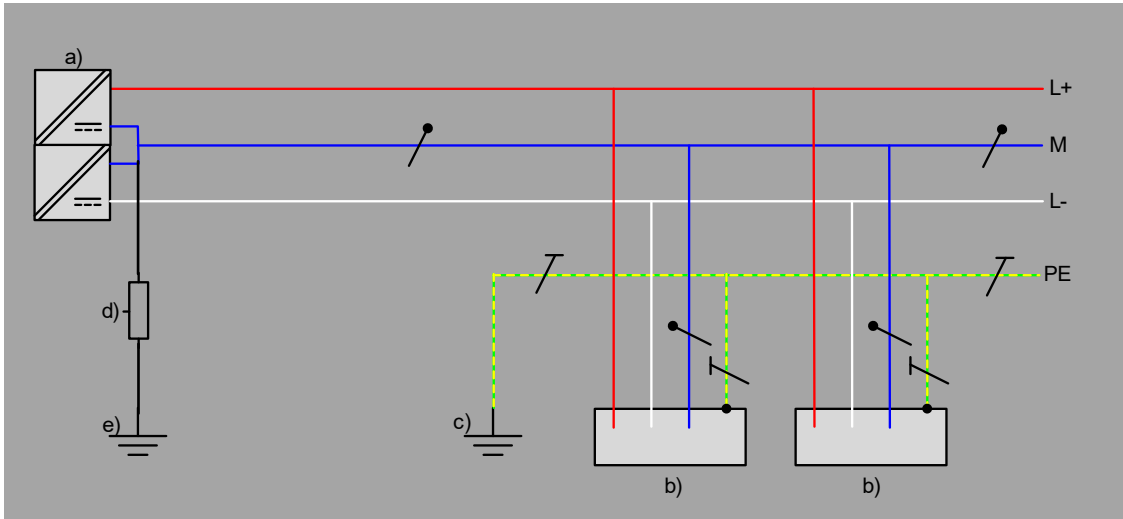

Revidert Figur 54A

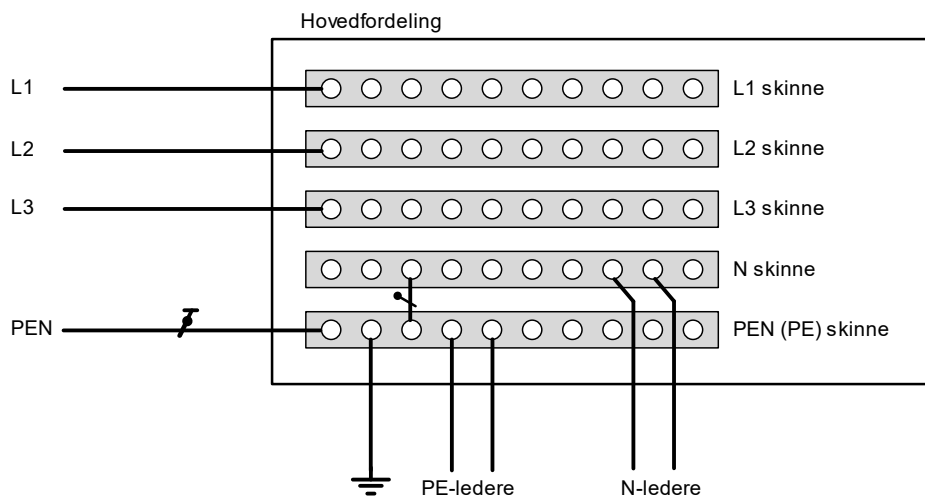

Revidert Figur 54B

